




Datasheet

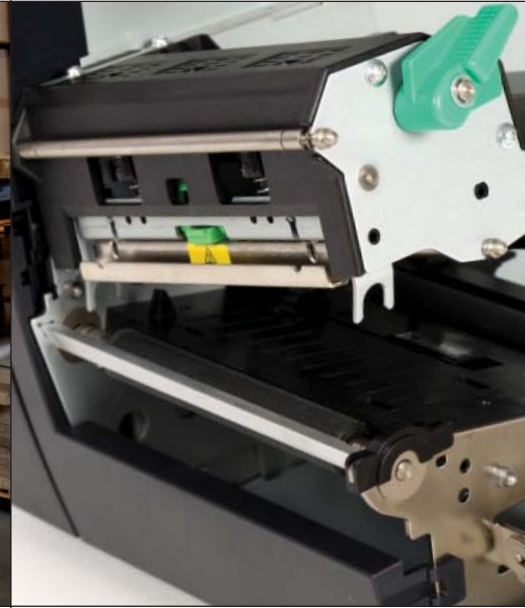

Industrial Solutions

 B-EX4T2



- Óptima qualidade de imagem até 600 dpi de resolução.
- Máxima flexibilidade: substituição da cabeça de impressão com um clique.
- Performance melhorada com um custo de exploração baixo.
- Amiga do ambiente e com certificado ENERGY STAR.
- Substituição dos equipamentos existentes, sem necessidade de alterar consumíveis ou drivers.



B-EX4T2



<p>Geral</p>	<p>Tecnologia de impressão Tipo de cabeça de impressão Interface Memória Alinhamento Colocação de consumíveis Sensor Interface de utilizador</p> <p>Teclas Dimensões (C x L x A) Peso Ciclo de produção²⁾</p>	<p>Transferência térmica, térmica directa Plana Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 16 MB (Flash ROM), 32 MB (SD-RAM) Lado esquerdo Abertura lateral Reflectivo, Transmissivo Ecrã LCD (Gráfico 128 x 64 pontos), Indicador de estado Alimentar, reiniciar, pausa, menu de navegação 278 x 460 x 310 mm 17 kg 30.000 etiquetas/dia</p>
<p>Impressão</p>	<p>Largura de impressão Velocidade de impressão Resolução Fontes</p> <p>Largura de impressão</p> <p>Códigos de barras</p> <p>Códigos 2D</p>	<p>4.09 polegadas (104 mm) Até 12 ips (304.8 mm/seg) 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi Matriciais e vectoriais: Bitmap, Outline, caracteres graváveis, True Type opcional Máx. 1.498 mm (203 dpi, 300 dpi), Máx. 498 mm (600 dpi) EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 de 5, Código de barras do cliente, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar Data Matrix, PDF417, Código QR, Código Maxi, Micro PDF417, Código CP</p>
<p>Suportes de impressão</p>	<p>Largura Espessura Diâmetro externo máximo Diâmetro interno Tipos de papel</p>	<p>22-114 mm 0.08-0.17 mm 200 mm 76.2 mm Papel e etiquetas em velino, papel revestido matt, papel revestido acetinado, filme sintético, PET, poliamidas</p>
<p>Fita de Impressão</p>	<p>Diâmetro máximo do rolo Comprimento standard Largura</p>	<p>90 mm 600 m 41-112 mm</p>
<p>Funções</p>	<p>Funções de impressão Linguagem de programação Modo de emissão Características do sistema</p>	<p>Preparada para Z Mode TPCL, BCI Lote, Corte automático¹⁾, Descolar¹⁾ Motor duplo de controlo da tensão da fita, cabeça de impressão de encaixe, ENERGY STAR, ferramenta SNMP para controlo de rede, BarTender UltraLite, Tampa¹⁾</p>

OPCIONAIS

CORTADOR DISCO
B-EX204-QM-R

MÓDULO DISPENSADOR
B-EX904-H-QM-R

PLACA EXPANSÃO I/O
B-EX700-IO-QM-R

INTERFACE DE SERIE
B-EX700-RS-QM-R

INTERFACE PARALELO CENTRONICS
B-EX700-CEN-QM-R

INTERFACE WIRELESS LAN
B-EX700-WLAN-QM-R

RELÓGIO TEMPO REAL
B-EX700-RTC-QM-R

CABEÇA IMPRESSÃO 203 DPI
B-EX704-TPH2-QM-R

CABEÇA IMPRESSÃO 305 DPI
B-EX704-TPH3-QM-R

CABEÇA IMPRESSÃO 600 DPI
B-EX704-TPH6-QM-R

COVER DAMPER
B-EX904-DP-QM-R

SOLUÇÕES

BarTender Software



¹⁾ Opcional

²⁾ GUIA para o número de etiquetas de 4", que o equipamento pode produzir por dia. Não é uma garantia nem uma limitação à produção.