




Características principales

- 4.000 lúmenes ANSI, para imágenes nítidas en cualquier entorno
- Imágenes de hasta 300" a menor coste por pulgada
- Conexión fácil y flexible: doble puerto HDMI, puerto USB-A
- Tiro corto de 0.52 para una experiencia envolvente y sin sombras
- Cómoda actualización de software mediante conexión USB



Descripción del producto

PS502W es el proyector XGA de corto alcance y alto brillo de ViewSonic, ideal para empresas y centros educativos. Con un brillo de 4.000 lúmenes ANSI, el proyector ofrece imágenes nítidas de hasta 300", ideales para salas de reuniones, aulas o cualquier otro entorno luminoso. Con un ratio de proyección de 0.52, el proyector puede proyectar grandes imágenes de hasta 100" desde una distancia de sólo 1,1 m sin preocuparse por las sombras. Los dobles puertos HDMI ofrecen la posibilidad de conectarse con flexibilidad a varios dispositivos, cambiando fácilmente de una fuente a otra. El puerto USB-A puede alimentar dongles HDMI inalámbricos, para facilitar la transmisión inalámbrica de contenidos. También es posible actualizar el software del proyector mediante una conexión USB, simplemente conectando tu ordenador portátil, sin necesidad de recurrir a centros de servicio técnico.

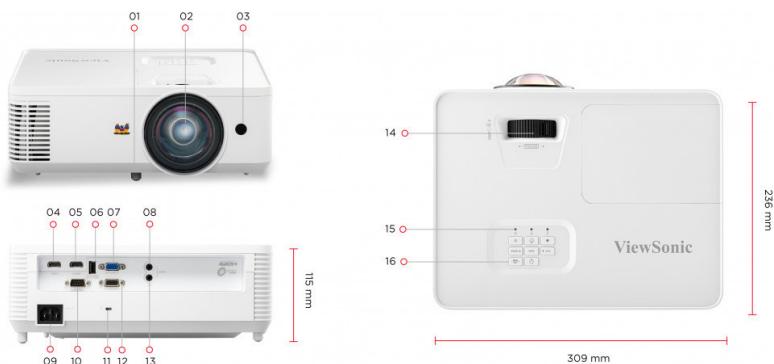

Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIONES		OTROS	
Sistema de proyección:	0.55" XGA	Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Resolución nativa:	1024x768	Consumo de energía:	Normal: 295W Standby: <0.5W
Brillo:	4000 (ANSI Lumens)	Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Relación de contraste con modo SuperEco:	15000:1	Cartón:	Brown
Display Color:	1.07 Billion Colors	Peso neto:	2.87kg
Tipo de fuente de luz:	240W UHP Lamp	Gross Weight:	4.08Kg
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	4000	Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	309x234x115mm
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	12000	Packing Dimensions:	400x337x168mm
Lente:	F=2.7, f=7.15mm	Idiomas OSD:	English, German, French, Swedish, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, T. Chinese, S. Chinese, Finnish, Korean, Russian, Hungarian, Czech, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Greek, Italian, Total 22 languages
Compensación de proyección:	130%+/-10%	User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages
Ratio de proyección:	0.616	ACCESORIOS ESTÁNDAR	
Zoom óptico:	Fixed	Cable de alimentación:	1
Zoom digital:	0.8x-2.0x	Cable VGA:	1
Tamaño de la imagen:	60"-300"	Mando a distancia:	1
Distancia de proyección:	0.75m-3.76m (77" @ 0.96m)	QSG:	Yes
Keystone:	+19°/-19° (V)	Tapa de la lente:	Yes
Ruido audible (Normal):	34dB	Filtro de aire:	Yes (CN Only)
Ruido Audible (Eco):	25dB	Warranty Card:	Yes (CN Only)
Input Lag:	33.2ms	ACCESORIOS OPCIONALES	
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)	Lámpara / Fuente de luz:	RLC-128
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Filtro de aire:	RSPL
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz	Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-305 PJ-WMK-007
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz	Bolsa de transporte:	PJ-CASE-008
ENTRADAS			
Entrada PC (compartido por componente):	1		
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)		
Entrada de audio (3.5 mm):	1		
SALIDAS			
Salida monitor:	1		
Audio-out (3.5mm):	1		
Altavoz:	16W		
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)		
CONTROL			
RS232 (DB 9 pines macho):	1		
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)		

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2025. All rights reserved.