

ViewSonic® PROYECTOR LSD401HD


Caraterísticas principales

- Tecnología de fósforo láser de tercera generación con una vida útil de hasta 30.000 horas
- 4.000 lúmenes ANSI y resolución de 1080p para imágenes nítidas en cualquier entorno
- Alta relación de contraste nativo proporcionada por un chip DMD de 0,65" y tecnología DLP
- Pantalla ultra grande de hasta 300" con un menor coste por pulgada
- Flexibilidad de instalación: Zoom óptico de 1,3x, corrección trapezoidal H/V y proyección de 360°



Descripción del producto

El LS401HD forma parte de la serie Luminous Superior de ViewSonic, una línea de proyectores sin lámpara diseñada para entornos comerciales y educativos. Ofrece proyecciones ultra grandes de hasta 300" con una nítida resolución Full HD 1080p, aprovechando el alto contraste nativo de un chip DMD de 0,65" con tecnología DLP. Gracias a la tecnología de fósforo láser de 3ª generación, ofrece una luminosidad de 4.000 lúmenes ANSI y una extraordinaria vida útil de hasta 30.000 horas. Su diseño sin lámpara garantiza el respeto por el medio ambiente y la rentabilidad al reducir el consumo de energía. Con características como un zoom óptico de 1,3x, corrección trapezoidal H/V y proyección de 360°, el LS401HD admite una instalación flexible. El control LAN centralizado simplifica la gestión, lo que lo convierte en una excelente opción para salas de juntas, salas de conferencias y espacios públicos.

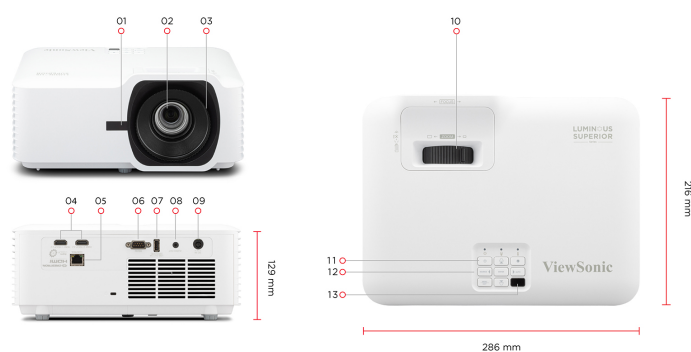

1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI 2.0 / HDCP 2.2 x2
5. RJ45
6. RS232
7. USB-A (5V/1.5A, Service)

8. Audio Out
9. DC In
10. Zoom Ring
11. Power Button
12. Keypad
13. Top IR

Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" 1080P
Resolución nativa:	1920x1080
Brillo:	4000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	4400
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Compensación de proyección:	132%+/-10%
Ratio de proyección:	1.13-1.47
Zoom óptico:	1.3X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.75-9.76m (100"@2.50m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Ruido audible (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Input Lag:	16.7ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Frecuencia horizontal:	15K-135KHz
Velocidad de exploración vertical:	24-120Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
-------	---------------------------

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	15W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/ 1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Consumo de energía:	Normal: 143W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Cartón:	Brown
Peso neto:	3.00kg
Gross Weight:	4.50kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm

Idiomas OSD:

English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages

User Guide Language:

English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASE-008